



| 品名  | 型式   |
|-----|------|
| たこ鍋 | 15 穴 |

※φ36mm・深さ20mm

## 1 たこ焼<15穴>

サイズ(mm)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-215 2連</b> | 345×255×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/3,440kcal プロパン/0.29kg

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-315 3連</b> | 515×255×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/5,160kcal プロパン/0.43kg

写真は引出し付きです。  
※引出し付き、引出し無しがあります。



| 品名  | 型式   |
|-----|------|
| たこ鍋 | 18 穴 |

※φ48mm・深さ25mm

## 2 たこ焼<18穴>

サイズ(mm)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-218 2連</b> | 407×348×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/4,800kcal プロパン/0.41kg

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-318 3連</b> | 597×348×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/7,260kcal プロパン/0.62kg

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-415 4連</b> | 685×255×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/6,880kcal プロパン/0.58kg

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-515 5連</b> | 855×255×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/8,600kcal プロパン/0.72kg

写真は引出し無しです。  
※引出し付き、引出し無しがあります。



| 品名  | 型式   |
|-----|------|
| たこ鍋 | 28 穴 |

※φ36mm・深さ20mm

## 3 たこ焼<28穴>

サイズ(mm)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-228 2連</b> | 407×348×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/4,800kcal プロパン/0.41kg

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-328 3連</b> | 597×348×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/7,260kcal プロパン/0.62kg

写真は引出し付きです。  
※引出し付き、引出し無しがあります。

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-428 4連</b> | 787×348×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/9,720kcal プロパン/0.83kg

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>TCY-528 5連</b> | 979×348×200 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/12,180kcal プロパン/1.04kg



## 4 半自動たこ焼

サイズ(mm)

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>WT-2 2連片面</b> | 496×442×200 |
|------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/7,400kcal プロパン/0.66kg

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>WT-3 3連片面</b> | 720×442×200 |
|------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/11,100kcal プロパン/0.99kg

写真は引出し付きです。  
※引出し付き、引出し無しがあります。  
※4連のみガス消費量が高い為、ガス工が必要です。

天然ガス

|                  |             |
|------------------|-------------|
| <b>WT-4 4連片面</b> | 947×442×200 |
|------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/14,800kcal プロパン/1.32kg

※φ40mm・深さ30mm ※両面式・片面式・深さ40mmタイプもあります。



## 5 明石焼<銅鍋>

サイズ(mm)

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>AT-82 8穴2連</b> | 343×250×185 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/3,440kcal プロパン/0.29kg

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>AT-83 8穴3連</b> | 496×250×185 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/5,160kcal プロパン/0.43kg

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| <b>AT-84 8穴4連</b> | 650×250×185 |
|-------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/6,880kcal プロパン/0.58kg

※φ48mm・深さ15mm 8穴・10穴

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>AT-102 10穴2連</b> | 348×320×185 |
|---------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/3,440kcal プロパン/0.29kg

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>AT-103 10穴3連</b> | 500×320×185 |
|---------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/5,160kcal プロパン/0.43kg

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>AT-104 10穴4連</b> | 650×320×185 |
|---------------------|-------------|

ガス消費量：天然ガス/6,880kcal プロパン/0.58kg




## 6 たこ焼カウンター

サイズ(mm)

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>TAC-315 15穴3連用</b>     | 750×480×750  |
| <b>TAC-415 15穴4連用</b>     | 900×480×750  |
| <b>TAC-308 18穴、28穴3連用</b> | 850×580×750  |
| <b>TAC-408 18穴、28穴4連用</b> | 1050×580×750 |

※たこ焼き機は別売です。

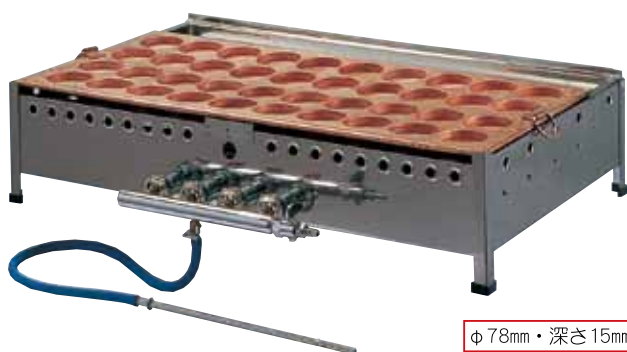

φ78mm・深さ15mm

## 1 回転焼〈銅鍋〉

サイズ(mm)

DK-20 20穴 490×515×210  
ガス消費量：天然ガス/4,090kcal プロパン/0.38kgDK-24 24穴 575×515×210  
ガス消費量：天然ガス/4,730kcal プロパン/0.44kgDK-28 28穴 620×515×210  
ガス消費量：天然ガス/5,380kcal プロパン/0.50kgDK-32 32穴 720×515×210  
ガス消費量：天然ガス/6,240kcal プロパン/0.58kgDK-40 40穴 920×515×210  
ガス消費量：天然ガス/8,000kcal プロパン/0.74kg

φ78mm・深さ15mm

※引き出付・無タイプがあります。

## 2 半自動回転焼

サイズ(mm)

WK-2 2連 780×490×200  
ガス消費量：天然ガス/9,890kcal プロパン/0.92kgWK-3 3連 1,145×490×200  
ガス消費量：天然ガス/14,840kcal プロパン/1.38kg  
※3連天然ガス、ガス消費量が多い為、ガス工事が必要です。

## 3 回転焼湯煎器

サイズ(mm)

4列-40個置 365×450×200  
ガス消費量：天然ガス/1,020kcal プロパン/0.10kg

※引き出付・無タイプがあります。

## 4 半自動鍋焼

サイズ(mm)

WF-2 5匹2連 662×510×200  
ガス消費量：天然ガス/9,890kcal プロパン/0.92kgWF-3 5匹3連 970×510×200  
ガス消費量：天然ガス/14,840kcal プロパン/1.38kgWF-4 5匹4連 1,290×510×200  
ガス消費量：天然ガス/18,000kcal プロパン/1.84kg  
※3・4連のみ天然ガス、ガス消費量が高い為、ガス工事が必要です。

## 5 いか焼

サイズ(mm)

IK-100 410×670×300  
ガス消費量：天然ガス/4,500kcal プロパン/0.23kg6 餃子焼  
G型/仕切りなし

|      | 間口×奥行×高さ(mm) | ガス消費量     |        |
|------|--------------|-----------|--------|
|      |              | 天然ガス(13A) | プロパン   |
| G-40 | 410×310×180  | 5380kcal  | 0.50kg |
| G-45 | 460×330×180  | 6240kcal  | 0.58kg |
| G-50 | 510×340×180  | 6240kcal  | 0.58kg |
| G-60 | 610×370×180  | 7200kcal  | 0.66kg |

## GC型/仕切り付き

|       | 間口×奥行×高さ(mm) | ガス消費量     |        |
|-------|--------------|-----------|--------|
|       |              | 天然ガス(13A) | プロパン   |
| GC-40 | 410×310×180  | 5380kcal  | 0.50kg |
| GC-45 | 460×330×180  | 6240kcal  | 0.58kg |
| GC-50 | 510×340×180  | 6240kcal  | 0.58kg |
| GC-60 | 610×370×180  | 7200kcal  | 0.66kg |



## 1 焼鳥コンロ

|        | 型式       | 間口×奥行×高さ(mm) | ガス消費量     |        |
|--------|----------|--------------|-----------|--------|
|        |          |              | 天然ガス(13A) | プロパン   |
| YK-213 | 2本バーナー尺3 | 400×135×130  | 2640kcal  | 0.12kg |
| YK-215 | 2本バーナー尺5 | 450×135×130  | 3260kcal  | 0.14kg |
| YK-220 | 2本バーナー2尺 | 600×135×130  | 4700kcal  | 0.20kg |



## 2 ハイカロリー焼鳥コンロ

|        | 型式       | 間口×奥行×高さ(mm) | ガス消費量     |        |
|--------|----------|--------------|-----------|--------|
|        |          |              | 天然ガス(13A) | プロパン   |
| YK-310 | 3本バーナー尺0 | 310×160×210  | 2700kcal  | 0.24kg |
| YK-313 | 3本バーナー尺3 | 400×160×210  | 2960kcal  | 0.29kg |
| YK-315 | 3本バーナー尺5 | 460×160×210  | 2960kcal  | 0.29kg |
| YK-320 | 3本バーナー2尺 | 610×160×210  | 4090kcal  | 0.38kg |



## 3 とうもろこし焼

| サイズ(mm) |             |
|---------|-------------|
| TO-1 大  | 900×245×215 |
| TO-2 小  | 745×245×215 |

ガス消費量：天然ガス/9,030kcal プロパン/0.84kg

ガス消費量：天然ガス/6,670kcal プロパン/0.62kg



## 4 炭火焼コンロ

| 型式     | 間口×奥行×高さ(mm) | <内寸>奥行×高さ(mm) | 重量(kg) |
|--------|--------------|---------------|--------|
| SK-1 大 | 847×230×230  | 777×160       | 55.0   |
| SK-2 小 | 625×230×230  | 555×160       | 43.0   |



## 5 バーベキューコンロ

| サイズ(mm)   |               |
|-----------|---------------|
| BQ-3 3連   | 365×282×210   |
| BQ-4 4連   | 470×310×210   |
| BQ-5 5連   | 575×340×210   |
| BQ-6 6連   | 680×370×210   |
| BQ-10 10連 | 1,150×500×210 |

ガス消費量：天然ガス/4,090kcal プロパン/0.38kg

ガス消費量：天然ガス/7,740kcal プロパン/0.72kg

ガス消費量：天然ガス/10,640kcal プロパン/0.99kg

ガス消費量：天然ガス/22,000kcal プロパン/2.07kg

※10連のみ、ガス消費量が高い為、工事が要です。



## 6 どて焼・餃子焼(蓋無/蓋付)

|      | 間口×奥行×高さ(mm) | ガス消費量     |       |
|------|--------------|-----------|-------|
|      |              | 天然ガス(13A) | プロパン  |
| DA-1 | 325×245×155  | 1630kcal  | 1.1kg |
| DA-2 | 390×260×185  | 2640kcal  | 0.2kg |





写真は引出し付きです。  
※引出し付き、引出し無しがあります。

### 1 セパレート鉄板焼 卓上型/鉄板12mm厚

サイズ(mm)

**T-60** 620×565×200

ガス消費量：天然ガス/5,830kcal プロパン/0.50kg

**T-75** 770×565×200

ガス消費量：天然ガス/5,830kcal プロパン/0.50kg

**T-90** 920×565×200

ガス消費量：天然ガス/8,850kcal プロパン/0.76kg

**T-100** 1,020×565×200

ガス消費量：天然ガス/8,850kcal プロパン/0.76kg

**T-120** 1,220×565×200

ガス消費量：天然ガス/11,650kcal プロパン/1.00kg



写真は引出し付きです。  
※引出し付き、引出し無しがあります。

### 2 セパレート鉄板焼 台付型/鉄板12mm厚

サイズ(mm)

**TK-60** 635×580×800

ガス消費量：天然ガス/5,830kcal プロパン/0.50kg

**TK-75** 785×580×800

ガス消費量：天然ガス/5,830kcal プロパン/0.50kg

**TK-90** 935×580×800

ガス消費量：天然ガス/8,850kcal プロパン/0.76kg

**TK-100** 1,035×580×800

ガス消費量：天然ガス/8,850kcal プロパン/0.76kg

**TK-120** 1,235×580×800

ガス消費量：天然ガス/11,650kcal プロパン/1.00kg



### 3 デラックス鉄板焼 卓上型/鉄板9mm厚

サイズ(mm)

**A-60** 610×460×180

ガス消費量：天然ガス/5,830kcal プロパン/0.50kg

**A-75** 760×460×180

ガス消費量：天然ガス/5,830kcal プロパン/0.50kg

**A-90** 910×560×180

ガス消費量：天然ガス/8,850kcal プロパン/0.76kg



### 4 デラックス鉄板焼 台付型/鉄板9mm厚

サイズ(mm)

**AK-60** 610×460×820

ガス消費量：天然ガス/5,830kcal プロパン/0.50kg

**AK-75** 760×460×820

ガス消費量：天然ガス/5,830kcal プロパン/0.50kg

**AK-90** 910×560×820

ガス消費量：天然ガス/8,850kcal プロパン/0.76kg



### 5 ミニグリドル 卓上型

サイズ(mm)

**T-45** 450×350×180

ガス消費量：天然ガス/3,120kcal プロパン/0.29kg



### 6 プレス鉄板焼

サイズ(mm)

**TS-60** 600×360

ガス消費量：天然ガス/3,150kcal プロパン/0.29kg 鉄板6mm厚

**TS-75** 750×450

ガス消費量：天然ガス/4,090kcal プロパン/0.38kg 鉄板9mm厚



## ガス式石焼いも機 いもランド

《野外設置型》

手軽にプロの味  
いつもあつあつ保温室付き。




### いもランドの特長

- 約40分で焼き上げるスピード処理。
- コンパクトな省スペース型とワイド1.5倍型の2タイプ。
- 移動もらくらく自由自在なキャスター付き。
- 遠赤外線、どなたでも手軽にふくら焼き上げ。
- 焼きいも以外にも、トウモロコシやジャガイモなど、旬のものが扱えるオールラウンドタイプ。

低コストで高収益。  
本格的な石焼き方式。



焼ける量が1.5倍の大型タイプ。



#### 1 ガス式 焼いも機 いもランド (保温室付)

サイズ(mm)

AY-1000 590×710×941

13A・LP

#### 2 ガス式 焼いも機 いもランド (保温室付)

サイズ(mm)

AY-1500 836×710×943

13A・LP

#### 3 ガス式石焼いも機いもランド (保温室無)

サイズ(mm)

AY-500 450×500×410

13A・LP

## ふくら・おいしく焼ける遠赤外線焼き芋機“ほくほく君”2機種誕生!

- 遠赤外線の効果で表面は焦げめうすら、中は芯までほくほく。
- 保温箱は中が見えて、蓋の開閉がし易く、保温専用ヒーターを搭載。
- 保温箱の敷石は見栄えの良い天然石を使用。
- 取っ手は大きく、引き出しは出し入れスムーズ構造



#### 4 遠赤外線焼き芋機(1段式)

サイズ(mm)

NEY-5S 465×460×561

電源 単相100V(50/60Hz)消費電力 1220W  
発熱体 遠赤外線シースヒーター  
安全装置 ヒューズ20A  
質量 34kg  
焼きも本数 Mサイズ約10本  
付属品 敷石(天然石)



使用例



#### 5 遠赤外線焼き芋機(2段式)

サイズ(mm)

NEY-10W 465×460×721

電源 単相100V(50/60Hz)消費電力 1500W  
発熱体 遠赤外線シースヒーター  
安全装置 ヒューズ20A  
質量 41kg  
焼きも本数 Mサイズ約20本  
付属品 敷石(天然石)

## 高度な安全性

- 断熱材に耐熱1400℃のセラミックファイバーを採用し、本体ボディは触れてもやけどをする心配がありません。(大型)
- 異常温度上昇時ヒーターを自動的に遮断する安全装置が作動します。
- 操作面以外は密閉構造ですので指を入れて怪我をする心配がありません。
- 電源スイッチは保護カバーがついていますので安全です。(大型)
- 加温中は危険防止のため引き出し1段ごとにロックがかかりますので安全です。(大型・中型)


## 優れたデザイン

- 鮮やかな紅色が集客力を高めます。
- 木のぬくもりを与えます。
- 焼き上がった手が正面から見やすいように傾斜をつけています。(大型)「アイキャッチ効果」
- 焼きいもをライトアップしておいしさを演出します。(オプション・大型)「購買意欲の向上」

## 簡単な操作性

- 容量一杯に芋を入れても、引き出しはスムーズに開閉しますので女性の方でも無理なく捜査できます。(大型・中型)
- タイマーと温度設定で焼き時間と焼き加減を調整できますので好みの焼き上がりに仕上がります。
- コントロール部は背面の下部や側面に集中させましたので、オペレーションが容易に行えます。
- 温度表示はデジタル式で見やすく(大型)、焼き上がりは電子ブザーでお知らせしますので管理がしやすい設計です(全機種)

## 各部の機能と特長

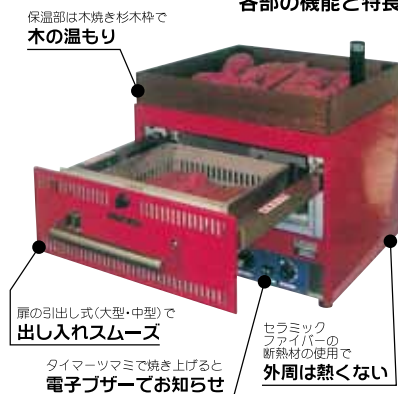

大容量  
大型店向けです。

## 1 電気焼きいも器

サイズ(mm)

|         |              |
|---------|--------------|
| YG-100R | 850×650×1325 |
|---------|--------------|

電源消費電力3Φ200V 5.6kw  
容量 2段引出し式 5kg×2段 10kg  
温度調節50℃～250℃ デジタル温度調節  
質量160kg



家庭用電源  
(100V)で最大量

## 2 電気焼きいも器

サイズ(mm)

|        |             |
|--------|-------------|
| YG-30R | 530×510×590 |
|--------|-------------|

電源消費電力1Φ100V 3kw  
容量 1段引出し式 3kg  
温度調節 50℃～250℃ サーマ式  
質量 49kg



コンパクトだから  
置き場所を選びません。

## 3 電気焼きいも器

サイズ(mm)

|        |             |
|--------|-------------|
| YG-20R | 430×345×480 |
|--------|-------------|

電源消費電力1Φ100V 1.23kw  
容量 1段扉式 2kg  
温度調節 50℃～250℃ サーマ式




遠赤外線効果で「芯までふっくら美味しい焼きいも」が簡単に焼ける100V仕様の本格派木枠保温箱(フタ付)と付属の天然石・ミニのぼりが演出効果を高めます。

4 遠赤外線ホットロースター  
1段タイプ

サイズ(mm)

|         |             |
|---------|-------------|
| TEY-100 | 450×450×502 |
|---------|-------------|

定格電圧 単相100V 50/60Hz 消費電力 1190W(保温時70W)  
ヒーター 遠赤外線シーズヒーター  
安全装置 温度過昇防止装置、電流ヒューズ20A  
質量25kg

5 遠赤外線ホットロースター  
2段タイプ

サイズ(mm)

|         |             |
|---------|-------------|
| TEY-200 | 450×450×662 |
|---------|-------------|

定格電圧 単相100V 50/60Hz 消費電力 1470W(保温時70W)  
ヒーター 遠赤外線シーズヒーター  
安全装置 温度過昇防止装置、電流ヒューズ20A  
質量32kg



アクリルカバー(オプション)  
※アクリルカバー背面に扉はありません。





1 ポップコーンマシーン

サイズ(mm)  
**KP-8 (POP-8F型)** 470×400×H715  
 能力: 3分毎に280g  
 (六角カップ8杯、三角カップ11杯)  
 重量: 25kg  
 消費電力: 1.21kW(AC100V)



2 ポップコーンマシーン

サイズ(mm)  
**KP-4P (POP-4F型)** 450×350×H650  
 能力: 3分毎に120g  
 (六角カップ4杯、三角カップ6杯)  
 重量: 19kg  
 消費電力: 1.21kW(AC100V)



3 ポップコーンマシーン

サイズ(mm)  
**KP-3 (PA-36型)** 480×380×H510  
 能力: 3分毎に350g  
 (六角カップ10杯、三角カップ14杯)  
 重量: 6.7kg  
 消費電力: 1.01kW(AC100V)



4 ポップコーンマシーン

サイズ(mm)  
**FJKP-05** 400×380×H250  
 能力: 3分毎に100g  
 重量: 2kg  
 消費電力: 1kW(AC100V)



5 ポップコーン用コーン豆

1袋 22.7kg

6 ポップコーン用油

15kg

7 ポップコーン用調味料

1kg



8 わた菓子機

サイズ(mm)  
**KA-120** 640×640×H800  
 能力: 1分毎に3~5本  
 重量: 14kg  
 消費電力: 1.2kW  
 電源: 100V 50/60Hz



9 わた菓子機

サイズ(mm)  
**KA-5** 500×500×H600  
 能力: 1分毎に1~1.5本  
 重量: 5kg  
 消費電力: 700W(AC100V)  
 電源: 100V 50/60Hz



10 わた菓子自動販売機

サイズ(mm)  
**KA-6** 1380×730×510  
 能力: 1分毎に1本(1本の原価5円)  
 重量: 20kg  
 消費電力: 700W(AC100V)  
 電源: 100V 50/60Hz

11 ポン菓子機(一升釜)

サイズ(mm)  
 1300×600×650





飲み頃の暖かさでお客様を迎えます。



## 1 カン・ペットウォーマー

サイズ(mm)

|       |             |
|-------|-------------|
| HW-36 | 230×380×495 |
|-------|-------------|

350ml PET 10本(上段のみ収容可)  
250ml 缶 36本  
定格電力:単相100V 50/60Hz 消費電力:380W  
加熱方式:ホットプレート方式 缶設定温度:55℃±4℃  
安全装置:過熱防止機能(リセットボタン) 質量:7kg



## 2 カン・ペットウォーマー

サイズ(mm)

|         |             |
|---------|-------------|
| CW36-R2 | 365×205×465 |
|---------|-------------|

350ml PET 10本(上段のみ収容可)  
250ml 缶 36本  
定格電力:単相100V 50/60Hz 消費電力:310W  
加熱方式:ホットプレート方式 缶設定温度:55℃±4℃  
安全装置:過熱防止機能(リセットボタン) 質量:5kg



### 3 カン・ペットウォーマー

サイズ(mm)

|         |             |
|---------|-------------|
| PW45-E3 | 248×425×704 |
|---------|-------------|

350ml PET 45本  
250ml 缶 54本  
定格電力:単相100V 50/60Hz 消費電力:456W  
加熱方式:ホットプレート方式 缶設定温度:55℃±4℃  
安全装置:過熱防止機能(リセットボタン) 質量:12kg



#### 4 カン・ペットウォーマー

サイズ(mm)

|       |             |
|-------|-------------|
| HW-54 | 230×380×665 |
|-------|-------------|

350ml PET 10本(上段のみ収容可)  
250ml 缶 54本  
定格電力:単相100V 50/60Hz 消費電力:570W  
加熱方式:ホットプレート方式 缶設定温度:55℃±4℃  
安全装置:過熱防止機能(リセットボタン) 質量:10kg



## 5 カン・ペットウォーマー

サイズ(mm)

|         |             |
|---------|-------------|
| CW54-R3 | 365×205×625 |
|---------|-------------|

350ml PET 10本(上段のみ収容可)  
250ml 缶 54本  
定格電力:単相100V 50/60Hz 消費電力:465W  
加熱方式:ホットプレート方式 缶設定温度:55℃±4℃  
安全装置:過熱防止機能(リセットボタン) 質量:7.7kg



## 6 カン・ペットウォーマー

サイズ(mm)

|         |             |
|---------|-------------|
| PW60-N3 | 335×425×704 |
|---------|-------------|

350ml PET 60本  
250ml 缶 90本  
定格電力:単相100V 50/60Hz 消費電力:450W  
加熱方式:ホットプレート方式 缶設定温度:55℃±4℃  
安全装置:過熱防止機能(リセットボタン) 質量:17kg



## 7 カン・ペットウォーマー

サイズ(mm)

|        |             |
|--------|-------------|
| PCW-75 | 404×425×670 |
|--------|-------------|

350ml PET 75本  
250ml 缶 108本  
定格電力:単相100V 50/60Hz 消費電力:660W  
加熱方式:ホットプレート方式 仕設定温度:55℃±4℃  
安全装置:温度ヒューズ 質量:15kg



## 8 カン・ペットウォーマー

サイズ(mm)

|         |             |
|---------|-------------|
| PW90-S3 | 468×425×704 |
|---------|-------------|

350ml PET 90本  
250ml 缶 126本  
定格電力: 単相100V 50/60Hz 消費電力: 615W  
加熱方式: ホットプレート方式 缶設定温度: 55℃±4℃  
安全装置: 過熱防止機能(リセットボタン) 質量: 24kg









## 1 フードショーケース

OS-70

定格電圧：単相100V 50/60Hz  
消費電力：100W 庫内温度：35℃（室温20℃のとき）  
外形寸法：W402×D302×H520mm  
庫内寸法：W392×D290×H476mm  
付属/パット：W348×D273×H38mm  
質量：4.5kg ランプ仕様：レフランプ100W  
付属品：パット1/網1



## 2 フードショーケース

OS-100

定格電圧：単相100V 50/60Hz  
消費電力：200W 庫内温度：35℃（室温20℃のとき）  
外形寸法：W450×D290×H350mm  
庫内寸法：W442×D282×H330mm  
付属/パット：W376×D278×H58mm  
質量：5kg ランプ仕様：コルツランプ200W  
付属品：パット1/網1+ドライバー1/ナジュー式



## 3 フードショーケース

OS-200

定格電圧：単相100V 50/60Hz  
消費電力：300W 庫内温度：35℃（室温20℃のとき）  
外形寸法：W580×D362×H360mm  
庫内寸法：W572×D354×H340mm  
付属/パット：W348×D273×H38mm  
質量：7kg ランプ仕様：コルツランプ150W×2  
付属品：パット2/網2+ドライバー1/ナジュー式



選べる色のボディカラー  
オーランドグリーン サライトイエロー ステンレス

## 4 スタイリッシュウォーマー

OS-400N

定格電圧：単相100V 50/60Hz  
消費電力：520W 庫内温度：30～90℃  
温度調節：液膨式サーモスタット  
安全装置：温度過昇防止装置135℃  
照明ランプ仕様：クリプトン球60W×2  
ヒーターランプ仕様：400W  
外形寸法：W400×D350×H465mm  
庫内寸法：W384×D(310/275)×H295mm  
質量：13kg  
付属品：引戸ガラス式/棚網2、加温パット



選べる色のボディカラー  
ホワイト ミラノレッド サライトイエロー ステンレス

## 5 スタイリッシュウォーマー

OS-600N

定格電圧：単相100V 50/60Hz  
消費電力：580W 庫内温度：30～90℃  
温度調節：液膨式サーモスタット  
安全装置：温度過昇防止装置135℃  
照明ランプ仕様：クリプトン球60W×3  
ヒーターランプ仕様：400W  
外形寸法：W600×D350×H465mm  
庫内寸法：W584×D(310/275)×H295mm  
質量：17.5kg  
付属品：引戸ガラス式/棚網2、加温パット



選べる色のボディカラー  
ホワイト ミラノレッド サライトイエロー ステンレス

## 6 スタイリッシュウォーマー

OS-800N

定格電圧：単相100V 50/60Hz  
消費電力：580W 庫内温度：30～90℃  
温度調節：液膨式サーモスタット  
安全装置：温度過昇防止装置135℃  
照明ランプ仕様：クリプトン球60W×3  
ヒーターランプ仕様：400W  
外形寸法：W600×D350×H605mm  
庫内寸法：W584×D(310/275)×H435mm  
質量：21.5kg  
付属品：引戸ガラス式/棚網3、加温パット



選べる色のボディカラー  
レッド

## 7 スタイリッシュウォーマー

OS-900N

定格電圧：単相100V 50/60Hz  
消費電力：790W 庫内温度：30～90℃  
温度調節：液膨式サーモスタット  
安全装置：温度過昇防止装置135℃  
照明ランプ仕様：クリプトン球60W×4  
ヒーターランプ仕様：550W  
外形寸法：W900×D350×H465mm  
庫内寸法：W884×D(310/275)×H295mm  
質量：27kg  
付属品：引戸ガラス式/棚網4、加温パット



## 8 ホットショーケース

NH-203

電源：単相100V 50/60Hz  
消費電力：220W 160Wシーズヒーター+照明灯60W  
温度調節：可変式サーモスタット 50℃～80℃  
扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚：2段可変  
外形寸法：W400×D300×H460mm  
質量：15kg  
付属品：加湿皿1コ



## 9 ホットショーケース

NH-302

電源：単相100V 50/60Hz  
消費電力：430W 370Wシーズヒーター+照明灯60W  
温度調節：可変式サーモスタット 50℃～80℃  
扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚：2段可変  
外形寸法：W600×D300×H415mm  
質量：15kg  
付属品：加湿皿1コ



## 10 ホットショーケース

NH-402

電源：単相100V 50/60Hz  
消費電力：740W 620Wシーズヒーター+照明灯60W×2  
温度調節：可変式サーモスタット 50℃～80℃  
扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚：2段可変  
外形寸法：W900×D300×H415mm  
質量：22kg  
付属品：加湿皿1コ



## 11 ホットショーケース

NH-502

電源：単相100V 50/60Hz  
消費電力：470W 410Wシーズヒーター+照明灯60W  
温度調節：可変式サーモスタット 50℃～80℃  
扉開閉方式：両面スライド強化ガラス  
棚：2段可変  
外形寸法：W600×D450×H415mm  
質量：18kg  
付属品：加湿皿1コ



## 12 ホットショーケース

NH-550T

電源：単相100V 50/60Hz  
消費電力：660W 410Wシーズヒーター+ヒートランプ250W  
温度調節：可変式サーモスタット 50℃～80℃  
扉開閉方式：横開強化ガラス  
棚：2段固定  
外形寸法：W400×D400×H600mm  
質量：22kg  
付属品：加湿皿1コ



## 13 ホットショーケース

NH-603

電源：単相100V 50/60Hz  
消費電力：490W 370Wシーズヒーター+ヒートランプ120W  
温度調節：可変式サーモスタット 50℃～80℃  
扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚：3段可変  
外形寸法：W600×D300×H615mm  
質量：22kg  
付属品：加湿皿1コ





## 14 ホットショーケース

NH-703

電源：単相100V 50/60Hz  
消費電力：660W 410Wシーズヒーター+ヒートランプ250W  
温度調節：可変式サーモスタット 50℃～80℃  
扉開閉方式：両面スライド強化ガラス  
棚：3段可変  
外形寸法：W600×D450×H615mm  
質量：29kg  
付属品：加湿皿1コ



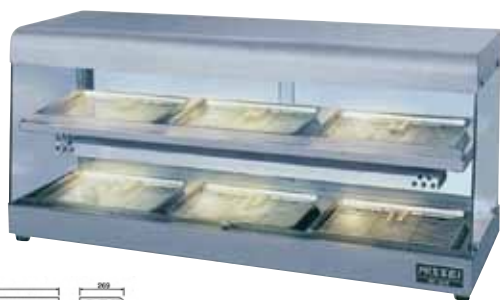


●前側面強化ガラス●後面スライド強化ガラス

## 1 遠赤外線ホットショーケース

**NH-404E**

電源：単相100V (50/60Hz) 消費電力：674W 遠赤外線ヒーター 530W+照明灯 144W  
温度調整：可変式サーモスタット 使用温度範囲：65℃～90℃ 安全装置：過昇防止 (パイメタル式)  
外形寸法：900W×300D×415H 庫内寸法：890W×(上) 240D (下) 265D×265H  
扉開閉方式：後面スライド強化ガラス 棚板：2段式 (固定) 棚板寸法：850W×250D×18H  
質量：28kg 付属品：バット6枚・バットアミ6枚 (10インチ)




●前側面強化ガラス●後面スライド強化ガラス

## 2 遠赤外線ホットショーケース

**NH-705E**

電源：単相100V (50/60Hz) 消費電力：906W 遠赤外線ヒーター 690W+照明灯 216W  
温度調整：可変式サーモスタット 使用温度範囲：65℃～90℃ 安全装置：過昇防止 (パイメタル式)  
外形寸法：900W×300D×615H 庫内寸法：890W×(上) 220D (下) 265D×465H  
扉開閉方式：後面スライド強化ガラス 棚板：3段式 (固定)  
棚板寸法：上段850W×230D×18H、下段850W×250D×18H 質量：38kg  
付属品：バット9枚・バットアミ9枚 (10インチ)




●前側面強化ガラス●後面スライド強化ガラス

## 3 遠赤外線ホットショーケース

**NH-304E**

電源：単相100V (50/60Hz) 消費電力：429W 遠赤外線ヒーター 285W+照明灯 144W  
温度調整：可変式サーモスタット 使用温度範囲：65℃～90℃ 安全装置：過昇防止 (パイメタル式)  
外形寸法：600W×300D×415H 庫内寸法：590W×(上) 240D (下) 265D×270H  
扉開閉方式：後面スライド強化ガラス 棚板：2段式 (固定) 棚板寸法：550W×200D×15H  
質量：18kg 付属品：バット4枚・バットアミ4枚 (10インチ)




●前側面強化ガラス●後面スライド強化ガラス

## 4 遠赤外線ホットショーケース

**NH-605E**

電源：単相100V (50/60Hz) 消費電力：601W 遠赤外線ヒーター 385W+照明灯 216W  
温度調整：可変式サーモスタット 使用温度範囲：65℃～90℃ 安全装置：過昇防止 (パイメタル式)  
外形寸法：600W×300D×615H 庫内寸法：590W×(上) 220D (下) 265D×470H  
扉開閉方式：後面スライド強化ガラス 棚板：3段式 (固定) 棚板寸法：550W×200D×15H  
質量：24kg 付属品：バット6枚・バットアミ6枚 (10インチ)




●前側面強化ガラス●後面スライド強化ガラス

## 5 ホットショーケース

**NH-302**

電源：単相100V (50/60Hz) 消費電力：430W シーズヒーター 370W+照明灯 60W  
温度調整：可変式サーモスタット 使用温度範囲：65℃～80℃  
外形寸法：600W×300D×415H 扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚板：2段可変 質量：15kg 付属品：加湿皿1口



●前側面強化ガラス●後面スライド強化ガラス


## 6 ホットショーケース

**NH-603**


電源：単相100V (50/60Hz) 消費電力：490W シーズヒーター 370W+ヒートランプ 120W  
温度調整：可変式サーモスタット 使用温度範囲：65℃～80℃  
外形寸法：600W×300D×615H 扉開閉方式：片面スライド強化ガラス  
棚板：2段可変 質量：22kg 付属品：加湿皿1口




●単相 100V ●240w

**1 ホットショーケース****ED-1**外形寸法：380W×300D×560H 消費電力：1Φ100V 0.24kw  
タイプ：後面オープン、ドライ式、パット網標準装備 質量：8kg


●単相 100V ●480w

**2 ホットショーケース****ED-2**外形寸法：760W×300D×485H 消費電力：1Φ100V 0.48kw  
タイプ：後面オープン、ドライ式、パット網標準装備 質量：16kg

●単相 100V ●430w

**3 ホットショーケース****ED-5**外形寸法：600W×300D×460H 消費電力：1Φ100V 0.43kw  
電気：30℃～85℃サーモ可変式 タイプ：加湿機能内蔵、パット網標準装備 重量：20kg


●単相 100V ●400w

**4 ホットショーケース****ED-6**外形寸法：400W×300D×460H 消費電力：1Φ100V 0.38kw  
電気：30℃～85℃サーモ可変式 タイプ：加湿機能内蔵、パット網標準装備 重量 質量：15kg**受注生産**


●単相 100V ●390w

**5 ホットショーケース****ED-8**外形寸法：600W×350D×450H 消費電力：1Φ100V 0.39kw  
電気 30℃～90℃サーモ可変式 タイプ：加湿機能内蔵、パット網標準装備 質量：21kg**受注生産**

●単相 100V ●600w

**6 ホットショーケース****ED-900**外形寸法：900W×450D×615H 消費電力：1Φ100V 1.0kw  
電気：30℃～85℃サーモ可変式  
タイプ：加湿機能内蔵、パット網別売 質量：36kg**受注生産**

●単相 100V ●1080w

**7 ホットショーケース****ED-1200**外形寸法：1200W×450D×700H 消費電力：1Φ100V 1.08kw  
電気：30℃～85℃サーモ可変式  
タイプ：加湿機能内蔵、パット網別売 質量：42kg



1 18-0 共柄起金

| サイズ (mm)     |         |
|--------------|---------|
| 小 (65mm)     | 65×177  |
| 中 (70mm)     | 70×182  |
| 大 (75mm)     | 75×185  |
| 3寸 (90mm)    | 90×220  |
| 3.5寸 (105mm) | 105×240 |
| 4寸 (120mm)   | 120×267 |
| 150mm        | 150×376 |



2 18-0 ローズ柄起金

| サイズ (mm)     |         |
|--------------|---------|
| 小 (65mm)     | 65×177  |
| 中 (70mm)     | 70×182  |
| 大 (75mm)     | 75×185  |
| 3寸 (90mm)    | 90×220  |
| 3.5寸 (105mm) | 105×240 |
| 4寸 (120mm)   | 120×267 |
| 150mm        | 150×376 |



3 18-0 文字ヘラ

| サイズ (mm) |        |
|----------|--------|
| 共柄厚口     | 27×103 |
| ローズ柄     | 27×103 |



4 ローズ柄三角ヘラ

| サイズ (mm) |         |
|----------|---------|
| NO.1     | 75×230  |
| NO.2     | 90×230  |
| NO.3     | 105×230 |



5 18-0 お好み焼用チリ取り

| サイズ (mm) |         |
|----------|---------|
| 大        | 275×450 |
| 小        | 235×425 |



6 18-0 お好み焼用カップ (スポット)

| 直径×深さ (mm) |         |
|------------|---------|
| 大          | φ125×50 |
| 小          | φ110×60 |



7 18-0 お好み焼用カップ (鉋止)

| 直径×深さ (mm) |         |
|------------|---------|
| 特大         | φ140×50 |



8 18-8 ユーポット

| サイズ (mm) |           |
|----------|-----------|
| 大 (1L)   | φ100×H140 |
| 小 (0.5L) | φ80×H110  |



9 モリブデンお好み焼 丸ソース入

| サイズ (mm) |           |
|----------|-----------|
| ①ジャンボ    | φ122×H140 |
| ②大 (赤・黒) | φ95× H85  |



10 モリブデン角タレ入

サイズ (mm) : 95×95×85



11 18-0 お好み焼用 ネジレスプーン

サイズ (mm) : 175



12 18-8 ライラック ロングスプーン

サイズ (mm) : 257



13 プラスチック柄 料理刷毛

|      |
|------|
| 30mm |
| 45mm |
| 60mm |



14 木柄 料理刷毛

|      |
|------|
| 30mm |
| 45mm |
| 60mm |
| 75mm |



15 18-0 スポットお好み薬味入れ


サイズ (mm) : 150×80×55



16 18-0 お好み焼用 長角皿

| サイズ (mm) |         |
|----------|---------|
| 大        | 455×105 |
| 小        | 355×105 |

テーブルを広く使えるジャマにならないスタンド



17 1278-20 カスタースタンド


| サイズ (mm) |             |
|----------|-------------|
| 325      | 325×105×165 |
| 270      | 270×105×165 |



厚さ22~60mmのテーブルに取付可能です。



トレーはスライド式で脱着でき、ラック洗浄できます。



18 角型 肉押さえ

| サイズ (mm) |         |
|----------|---------|
| 大        | 210×150 |
| 中        | 180×135 |
| 小        | 150×135 |



19 18-0 丸ステーキカバー

| サイズ (mm) |      |
|----------|------|
| 大        | φ240 |
| 小        | φ220 |





1 18-8 粉つぎ

直径×深さ (mm)

|   |          |
|---|----------|
| 大 | φ130×130 |
| 中 | φ115×105 |
| 小 | φ115×90  |



2 18-8 チャッキリ

直径×深さ (mm)

|   |          |
|---|----------|
| 大 | φ150×300 |
| 小 | φ125×270 |



3 18-8 横手チャッキリ (ホルダー付)

直径×深さ: φ130×200 (mm)



4 18-0 両手種落とし

直径×深さ (mm)

|   |          |
|---|----------|
| 大 | φ210×320 |
| 小 | φ175×290 |



5 日立電動ドリル

D-10C

定格電圧: 100V  
消費電力: 350W  
能力: 0~1,500r.p.m.  
※逆回転可能、無段変速

6 18-8 電動ドリル専用  
ホイッパー

|      |
|------|
| 45cm |
| 60cm |



7 18-0 粉スコップ

サイズ (mm)

|    |         |
|----|---------|
| 特大 | 275×105 |
| 大  | 237×83  |
| 中  | 207×67  |
| 小  | 176×60  |



8 18-0 パイプ油引

直径×全長 (mm)

|   |         |
|---|---------|
| 大 | φ45×100 |
| 中 | φ35×87  |
| 小 | φ25×87  |



10 18-0 スライド式油引き

直径×全長 (mm)

|   |         |
|---|---------|
| 大 | φ45×100 |
| 中 | φ35×100 |
| 小 | φ25×100 |

9 パイプ油引用 替え糸

|   |
|---|
| 大 |
| 中 |
| 小 |

11 スライド油引き 替え糸

|   |
|---|
| 大 |
| 中 |
| 小 |



12 18-0 パイプ長柄油引き

直径×全長 (mm)

|   |         |
|---|---------|
| 大 | φ27×183 |
|---|---------|

13 18-0 パイプ長柄  
油引き用替え糸

|   |
|---|
| 大 |
|---|



14 18-8 本職用油引き

直径×全長 (mm)

|   |         |
|---|---------|
| 大 | φ33×100 |
| 小 | φ25×100 |



15 18-0 小判油引き

縦×横×高さ (mm)

|   |          |
|---|----------|
| 大 | 95×33×87 |
| 小 | 70×28×87 |



16 小判油引き 替え糸

|   |
|---|
| 大 |
| 小 |



17 18-0 油引き入れ

直径×深さ (mm)


|   |        |
|---|--------|
| 大 | φ87×60 |
| 小 | φ73×46 |



18 18-0 油引きセット

直径×高さ (mm)

|   |         |
|---|---------|
| 大 | φ85×130 |
| 小 | φ78×120 |



19 千枚通し

サイズ (mm)

|    |     |
|----|-----|
| 並  | 160 |
| 長針 | 165 |



20 ディスペンサー (赤・黄・白)

直径×深さ (mm)

|       |         |
|-------|---------|
| 270cc | φ50×185 |
| 360cc | φ55×205 |
| 400cc | φ58×210 |
| 720cc | φ70×253 |

※720ccは赤・白のみです



21 18-8 ディスペンサースタンド

縦×横×高さ (mm)

|   |             |
|---|-------------|
| 大 | 156×156×217 |
| 小 | 141×141×196 |



22 マヨネーズフレンド (1P袋入り)

サイズ (mm)

|       |        |
|-------|--------|
| 白・黄・赤 | 60×160 |
|-------|--------|

容量: 300cc



23 18-0 アンサン

サイズ (mm)

|   |         |
|---|---------|
| 角 | 95×410  |
| 丸 | φ40×425 |



24 18-0 アンベラ

サイズ (mm)

|      |     |
|------|-----|
| 中細 大 | 230 |
| 中細 小 | 205 |
| 直 大  | 230 |
| 直 小  | 205 |



25 SA大判焼用ブラシ

サイズ: φ72×174 (mm)